


Instrukcja montażu

DK15 PP O




PARTNER sp. z o.o.



- 1** Po rozpakowaniu kartonu odkręć śruby trzymające pokrywę tylną tuby.




- 2** Zdejmij tylną pokrywę głośnika i przeprowadź przewody kablowe przez dławicę.

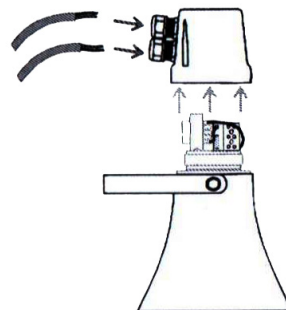


- 3** Podłącz przewody kablowe do kostki przyłączeniowej – w tym do odpowiedniego odczepu mocy - spójrz na schemat. Zaleca się wcześniej przeciąć izolację kabla w celu łatwiejszego montażu w kostce ceramicznej (izolację wewnętrzną przewodu należy przeciąć co najmniej 7 mm). Sprawdź stabilność połączenia. Dla zwiększenia stabilności mocowania, można użyć metalowej tulei do połączenia dwóch przewodów w jednym terminalu.

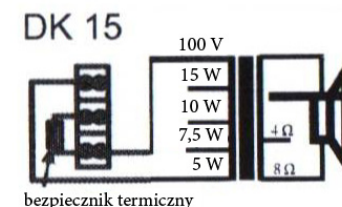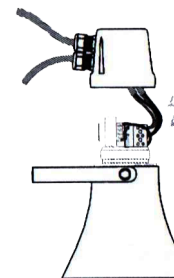

- 4** Nałóż, a następnie przykręć na powrót za pomocą bocznych śrub tylną część obudowy głośnika.

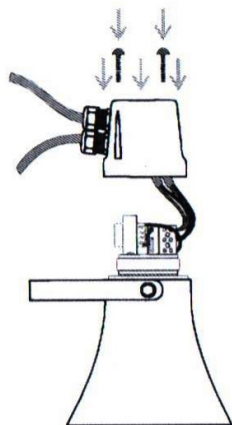

- 5** Przymocuj głośnik do ściany za pomocą śrub (dla wersji produktu DSO nie dopuszcza się stosowania plastikowych kołków rozporowych). Następnie ustaw głośnik pod właściwym kątem zapewniającym optymalną propagację dźwięku.

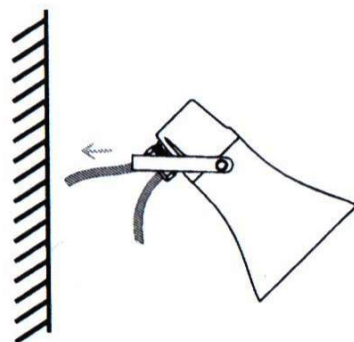

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Po rozpakowaniu sprawdź głośnik i jego obudowę pod kątem uszkodzeń;
- Przed rozpoczęciem procesu instalacji przeczytaj niniejszą instrukcję instalacji - rozważ opcje instalacji z niniejszej instrukcji - w zależności od ilości przewodów w linii kablowej lub sposobu sterowania linią;
- Sprawdź czy sposób montażu (sufitowy, ścienny, wiszący itp.) jest zgodny z normą EN 54. certyfikat, dane katalogowe lub lokalne dopuszczenie, jeśli dotyczy;
- Instaluj głośnik tylko w miejscach, które mogą wytrzymać konstrukcyjnie cały ciężar urządzenia i uchwytu montażowego. Z uwagi na materiał obudowy kolumny nie powinna być ona montowana pod gołym niebem tj. w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie deszczu lub śniegu itp.;
- Nie używaj innych metod niż podane do instalacji głośnika. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Nie należy montować głośnika w miejscach narażonych na ciągłe wibracje. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować, że głośnik spadnie, co może skutkować obrażeniami ciała;
- Pamiętaj by zaizolować wszystkie nie używane żyły linii głośnikowych lub wewnętrznego okablowania;
- Przy podłączaniu przewodów głośnikowych sprawdź, czy odczep na transformatorze jest prawidłowy - należy postępować zgodnie z projektem systemu. W razie potrzeby zmień.
- Upewnij się, że podczas podłączania głośnika wzmacniacz jest wyłączony, aby uniknąć porażenia prądem.

www.partneraudio.eu

