Instrukcja montażu

TSU 300/10 PP TSU 500/20 PP
TSU 700/30 PP TSU 1000/50 PP

PARTNER sp. z o.o.

1 Po rozpakowaniu kartonu należy odkręcić ściankę dolną głośnika z kostką ceramiczną oraz wyjąć ją na odległość, która nie spowoduje przerwania lub poluzowania wewnętrznego okablowania.

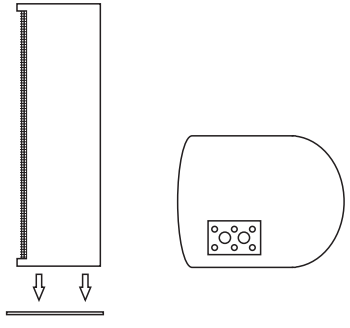

2 Przeprowadź przewody od strony linii kablowej przez dławice w tylnej części obudowy aż do kostki ceramicznej. Zaleca się wcześniej przeciąć izolację kabla w celu łatwiejszego montażu w kostce ceramicznej (izolację wewnętrzną przewodu należy przeciąć co najmniej 7 mm).



3 Przykręć przewody do kostki ceramicznej, w sposób pokazany na poniższym schemacie. Sprawdź stabilność połączenia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa połączenia przewodów, należy użyć metalowej tulei do połączenia dwóch przewodów w terminalu. Następnie przykręć z powrotem stopkę do całej obudowy.

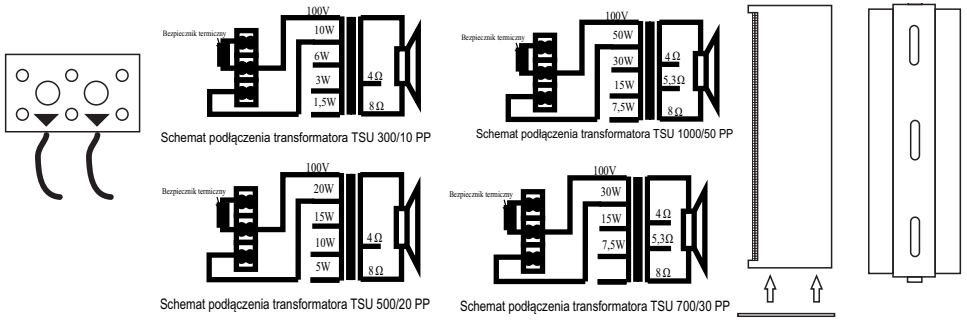

4 Przymocuj głośnik do ściany za pomocą dedykowanych uchwytów. Sprawdź stabilność i estetykę mocowania i pochylenia głośnika (to ostatnie w przypadku zastosowania opcjonalnych płytek dystansowych), biorąc pod uwagę warunki akustyczne i wymagany kąt promieniowania dźwięku (lub symulację akustyczną, jeśli istnieje). Dopuszcza się najpierw przymocowanie głośnika do ściany, a następnie wykonanie punktów 1, 2 i 3.



ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Po rozpakowaniu sprawdź głośnik i jego obudowę pod kątem uszkodzeń;
2. Przed rozpoczęciem procesu instalacji przeczytaj niniejszą instrukcję instalacji -. rozważ opcje instalacji z niniejszej instrukcji - w zależności od ilości przewodów w linii kablowej lub sposobu sterowania linią;
3. Sprawdź czy sposób montażu (sufitowy, ścienny, wiszący itp.) jest zgodny z normą EN 54. certyfikat, dane katalogowe lub lokalne dopuszczenie, jeśli dotyczy;
4. Instaluj głośnik tylko w miejscach, które mogą wytrzymać konstrukcyjnie cały ciężar urządzenia i uchwytu montażowego;
5. Nie używaj innych metod niż podane do instalacji głośnika. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Nie należy montować głośnika w miejscach narażonych na na ciągłe wibracje. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować, że głośnik może spaść, co może skutkować obrażeniami ciała;
6. Przy podłączaniu przewodów głośnikowych sprawdź, czy odczep na transformatorze jest prawidłowy - należy postępować zgodnie z projektem systemu. W razie potrzeby zmień.
7. Upewnij się, że podczas podłączania głośnika wzmacniacz jest wyłączony, aby uniknąć porażenia prądem.

www.partneraudio.eu

Partner Sp. z o.o. • 48-340 Głuchołazy • ul. Kopernika 1 • T: (+48) 77 409 24 90 • sales@partneraudio.eu