

Instrukcja instalacji


DAW-K 130/10 PP

DAW-K 130/20 PP




PARTNER sp. z o.o.


- 1** Po rozpakowaniu kartonu należy odkręcić śruby z tylnej pokrywy głośnika, wyjąć pokrywę oraz następnie kostkę ceramiczną, na odległość, która nie spowoduje przerwania lub poluzowania wewnętrznego okablowania.

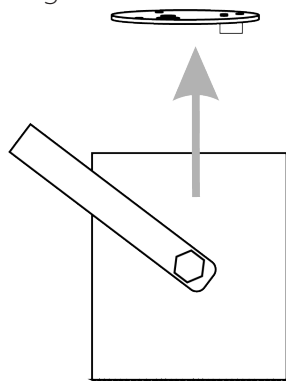

- 2** Przeprowadź przewody od strony linii kablowej przez dławice w pokrywie do aż do kostki przyłączeniowej. Zaleca się wcześniej przeciąć izolację kabla w celu łatwiejszego montażu w kostce ceramicznej (wewnętrzna izolację przewodu należy przeciąć co najmniej 7 mm).

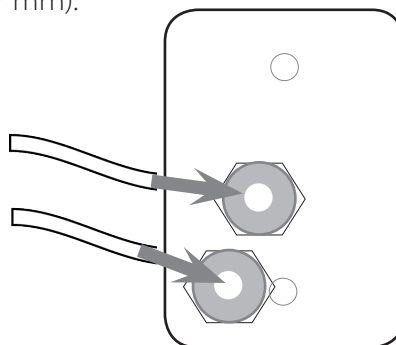


- 3** Przykręć przewody, przeprowadzone przez osłonę głośnika do kostki ceramicznej, w sposób pokazany na poniższym schemacie. Sprawdź stabilność połączenia. Dla zwiększenia bezpieczeństwa połączenia przewodów połączenia, należy użyć metalowej tulei do połączenia dwóch przewodów w terminalu.

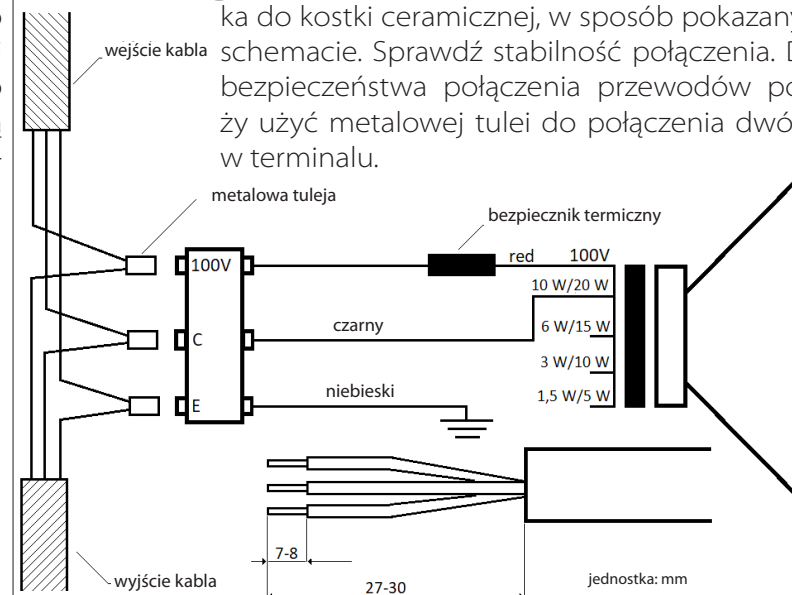

- 4** Przymocuj głośnik do ściany lub sufitu (w zależności od wytycznych projektu instalacji) za pomocą metalowej ramki U. Przykręć tylną pokrywę do obudowy głośnika. Sprawdź stabilność i estetykę mocowania i pochylenia głośnika po instalacji, biorąc pod uwagę warunki akustyczne i wymagany kąt promieniowania dźwięku (lub symulację akustyczną, jeśli istnieje).

Dopuszcza się najpierw przymocowanie głośnika do ściany/ściany, a następnie wykonanie punktów 1, 2 i 3.

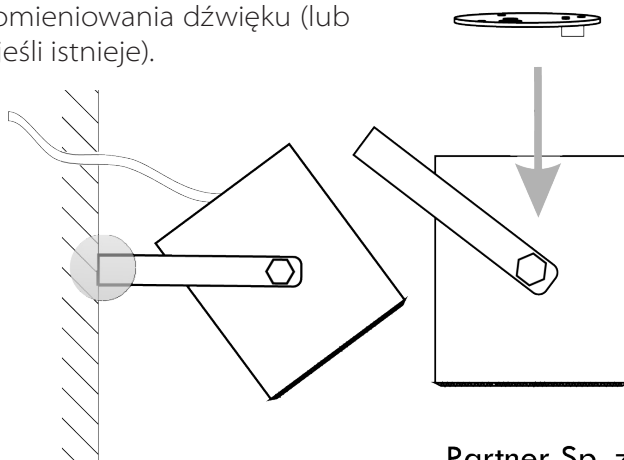

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

- Po rozpakowaniu sprawdź głośnik i jego obudowę pod kątem uszkodzeń;
- Przed rozpoczęciem procesu instalacji przeczytaj niniejszą instrukcję instalacji - rozważ opcje instalacji z niniejszej instrukcji - w zależności od ilości przewodów w linii kablowej lub sposobu sterowania linią;
- Sprawdź czy sposób montażu (sufitowy, ścienny, wiszący itp.) jest zgodny z normą EN 54. certyfikat, dane katalogowe lub lokalne dopuszczenie, jeśli dotyczy;
- Instaluj głośnik tylko w miejscach, które mogą wytrzymać konstrukcyjnie cały ciężar urządzenia i uchwytu montażowego;
- Nie używaj innych metod niż podane do instalacji głośnika. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Nie należy montować głośnika w miejscach narażonych na ciągłe wibracje. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować, że głośnik może spaść, co może skutkować obrażeniami ciała;
- Przy podłączaniu przewodów głośnikowych sprawdź, czy odczep na transformatorze jest prawidłowy - należy postępować zgodnie z projektem systemu. W razie potrzeby zmień.
- Upewnij się, że podczas podłączania głośnika wzmacniacz jest wyłączony, aby uniknąć porażenia prądem.

www.partneraudio.eu

