

# Instrukcja montażu


## WAL 165/6 PP

## WAL 165/10 PP








PARTNER sp. z o.o.


- 1 Po rozpakowaniu kartonu przeprowadź przewody przez otwór w tylnej ścianie głośnika i przymocuj ją do ściany.

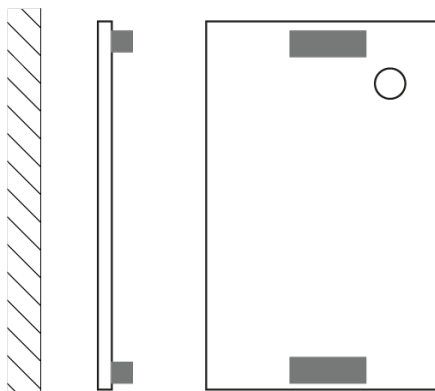

- 2 Podłącz przewody do kostki ceramicznej zgodnie z poniższym schematem. Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy użyć metalowej tulei do połączenia dwóch przewodów w jednym zacisku.

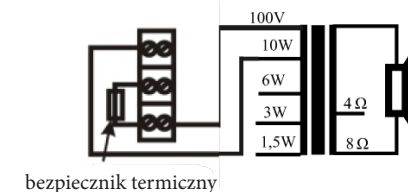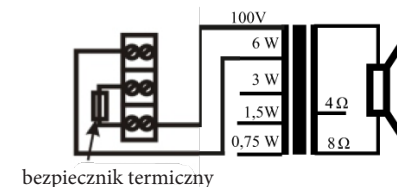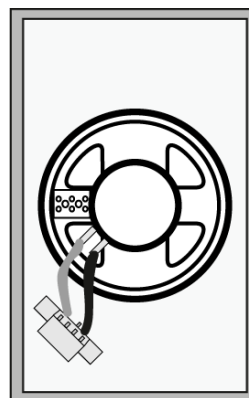

- 3 Zamontuj obudowę głośnika do tylnej pokrywy przykręcając do niej śruby.

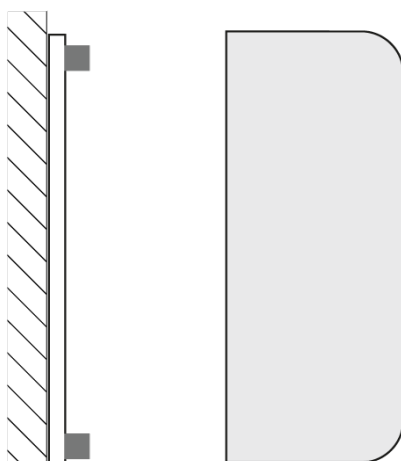

### Środki ostrożności:

1. Po rozpakowaniu sprawdź głośnik i jego obudowę pod kątem uszkodzeń.
2. Przed rozpoczęciem procesu instalacji przeczytaj niniejszą instrukcję, rozważ przedstawione opcje montażu w zależności od liczby przewodów w linii kablowej lub sposobu sterowania linią.
3. Sprawdź czy sposób montażu (sufitowy, ścienny, wiszący itp.) jest zgodny z normą EN 54.
4. Instaluj głośnik tylko w miejscach, które mogą wytrzymać konstrukcyjnie cały ciężar urządzenia i uchwytu montażowego.
5. Nie używaj innych metod niż podane do instalacji głośnika. Upewnij się, że wszystkie śruby są dobrze dokręcone. Nie należy montować głośnika w miejscach narażonych na ciągłe wibracje. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może spowodować, że głośnik spadnie, co skutkować może obrażeniami ciała.
6. Przy podłączaniu przewodów głośnikowych sprawdź, czy odczep na transformatorze jest prawidłowy – należy postępować zgodnie z projektem systemu. W razie potrzeby zmień.
7. Upewnij się, że podczas podłączania głośnika wzmacniacz jest wyłączony, aby uniknąć porażenia prądem.

[www.partneraudio.eu](http://www.partneraudio.eu)

