




DEL 130/10 PP

Głośnik sufitowy **DEL 130/10 PP** doskonale nadaje się zarówno do odtwarzania muzyki, jak i komunikatów głosowych oraz ewakuacyjnych. Dzięki dobremu, klasycznemu wzornictwu i wysokiej jakości wykończenia może być stosowany w różnych miejscach, takich jak biurowce, hotele, centra handlowe, szkoły itp. Model DEL 130/10 PP wykonany jest z metalu malowanego proszkowo. Wyposażony jest w 10 W szerokopasmowy głośnik o średnicy 130 mm z transformatorem 100 V. Zawiera również osłonę przeciwpożarową, 3-stykową kostkę ceramiczną i bezpiecznik termiczny. System uchwytyw sprężynowych gwarantuje szybką instalację w suficie. Głośnik standardowo malowany jest kolorze RAL 9010, na zamówienie dostępna jest cała paleta RAL. W komplecie zawarta jest 2-metrowa linka stalowa.

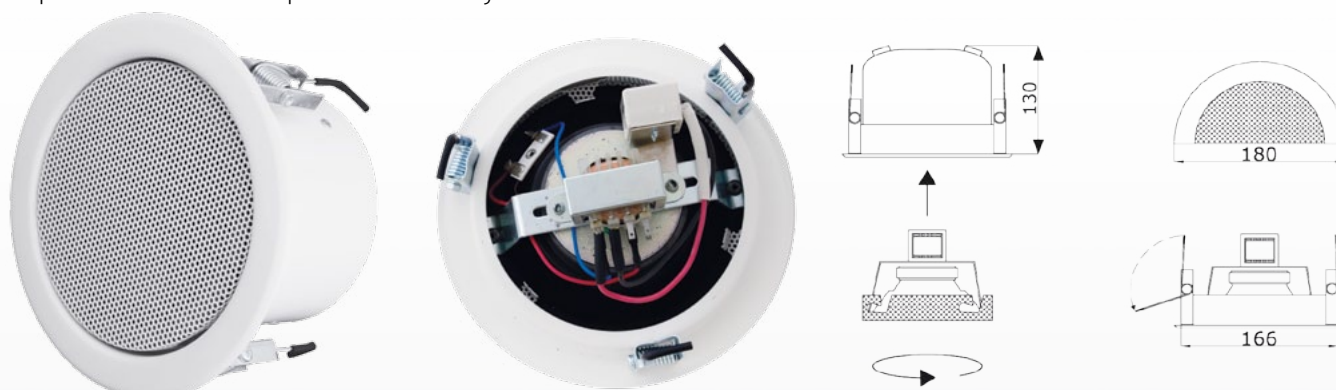

Model	DEL 130/10 PP
Rodzaj	sufitowy, z osłoną przeciwpożarową
Zastosowanie	sufit podwieszany/montaż naścienny
Certyfikat	1438-CPR-0177
Typ głośnika	szerokopasmowy 130 mm
Moc znamionowa [W]	10
Impedancja głośnika [Ω]	8
Impedancja, 100V [Ω]	1000/1666/3333/6666
Odczepy transformatora dla 100V [W]	10/6/3/1,5
Efektywne pasmo przenoszenia [Hz]	325-12900*
SPL 1W/1 m [dB]	88*
SPL Pmax/1 m [dB]	98*
Czułość 1W/4m [dB]	76,7
SPL max/4m (moc znamionowa/4 m) EN 54-24 [dB]	84,5
Kąt pokrycia -6dB, 500 Hz/1 kHz/2 kHz/4kHz [$^{\circ}$]	180/175/130/65
Złącze	3-stykowa kostka ceramiczna
Zakres temperatury pracy	<-10, +55>
Rodzaj środowiska pracy	A
Stopień ochrony IP według normy EN 54-24/Stopień ochrony IP	21
Wymiary [mm]	\varnothing 180x121
Waga [kg]	1,4
Materiał	stal malowana proszkowo
Kolor	RAL 9010
Liczba sztuk w opakowaniu	12

* pomiar dokonany w instytucie innym niż CNBOP PIB

